

Destinatario
Remitente

 Empresa
 Referencia
 Dirección
 Telefono
 Fax
 E-mail

Código artículo : Customer pos. no.:

60179849

Artículo:

EUROSWM 200 T IE3

Datos bomba

 Presión nominal: 0,25 MPa
 Temperatura mín. fluido 0 °C
 Temperatura máx. fluido 60 °C
 Temperatura ambiente máx. 50 °C

Datos de servicio requeridos



 Caudal :
 Altura impulsión :
 Fluido bombeado : Agua
 Temperatura fluido: 20 °C
 Densidad 998,3 kg/m³
 Viscosidad cinemática: 1,005 mm²/s
 Presión del vapor: 0,00 MPa

Datos hidr. (Punto de trabajo)

 Caudal :
 Altura impulsión :

Materiales

 Cuerpo bomba Tecnopolímero reforzado
 Rodete Tecnopolímero reforzado
 Difusor Tecnopolímero reforzado
 Filtro Tecnopolímero
 Cierre mecánico Carbón/Alumina/NBR/AISI316
 Tapa filtro Policarbonato
 O-ring NBR

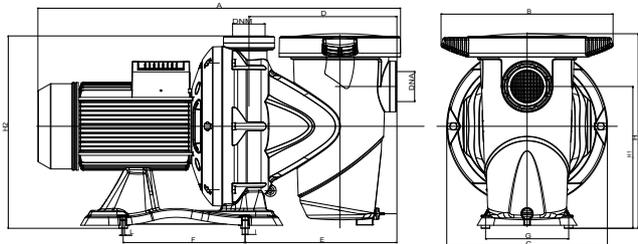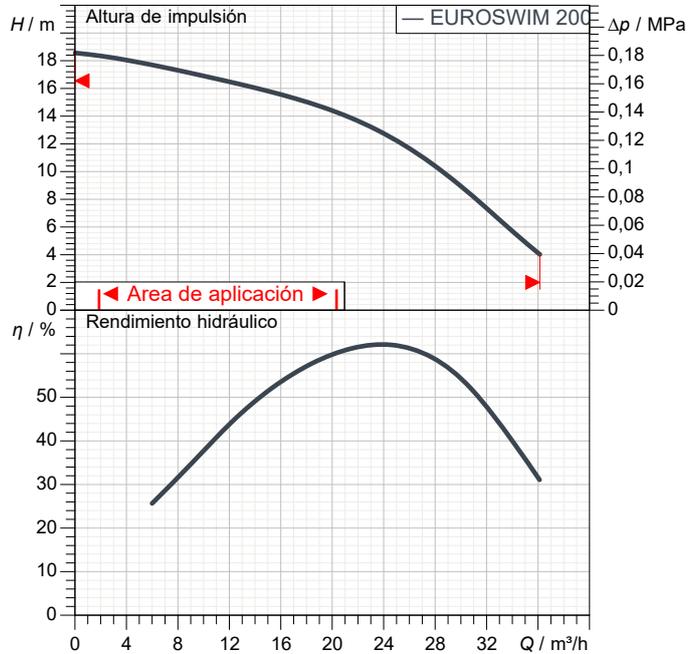Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

Peso : 17,6 kg

Datos motor

 Marca: DAB
 Potencia nominal P2: 1,5 kW
 Velocidad nominal: 2.800 1/min
 Tensión nominal: 3~ 400 V 50 Hz
 Corriente nominal: 3,4 A
 Grado de protección: IP X5

Dimensiones exteriores mm

A	581	L	6,5
B	311		
C	290		
D	267		
DNA	G2"		
DNM	G2"		
E	274		
F	220		
G	150		
H	353		
H1	258		
H2	350		
I	11		

Conexiones bomba

 Lado aspiración 2" G / 0,25 MPa
 Lado impulsión 2" G / 0,25 MPa



CURVAS CARACTERISTICAS

2024-01-31

Página 2 / 3

DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com


Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EUROSWIM 200 T IE3

Tolerancia de curva acorde a ISO 9906

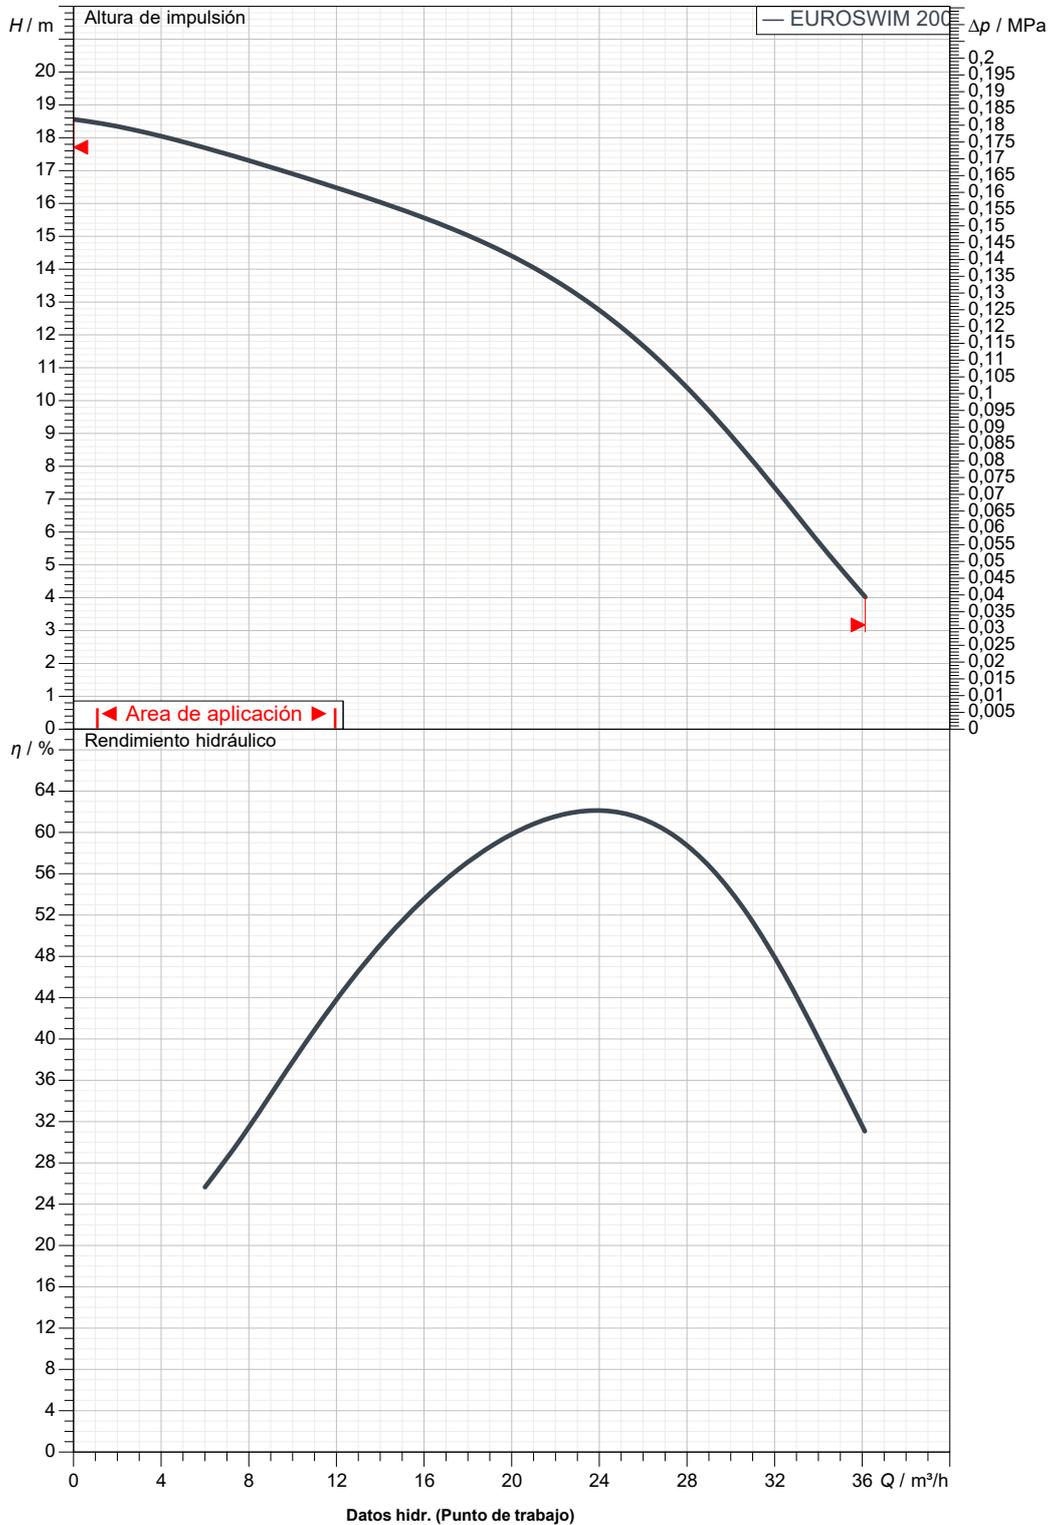

Lado aspiración
2" G
0,25 MPa

Lado impulsión
2" G
0,25 MPa

Caudal :

Altura impulsión :

Velocidad nominal:
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

2024-01-31



DIMENSIONES

2024-01-31

Página 3 / 3


DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Destinatario

Remitente

Empresa
Referencia
Dirección
Telefono
Fax
E-mail

EUROSWIM 200 T IE3

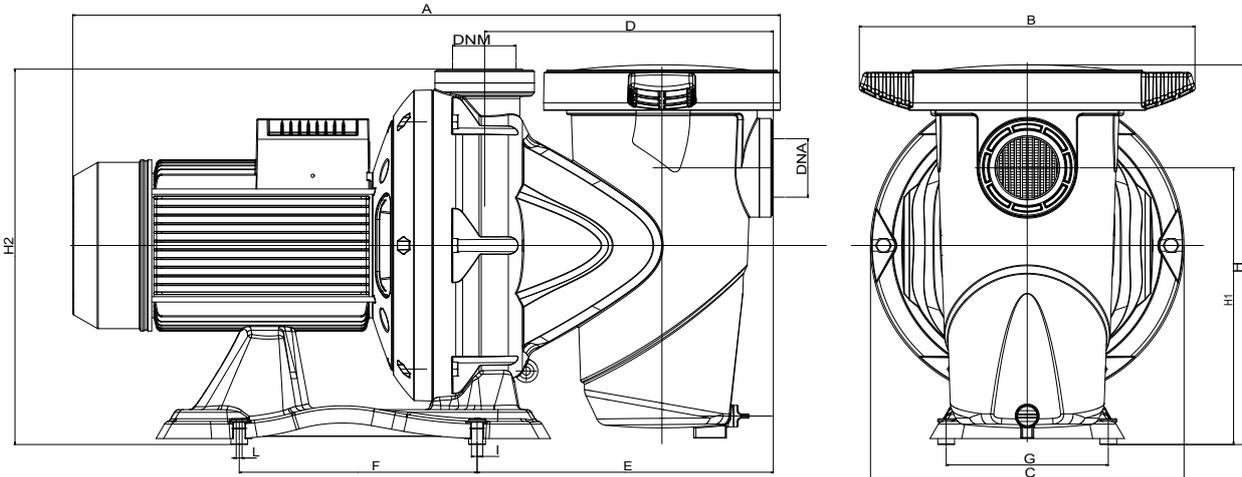

Dimensiones en mm

1	A	581
2	B	311
3	C	290
4	D	267
5	DNA	G2"
6	DNM	G2"
7	E	274
8	F	220
9	G	150
10	H	353
11	H1	258

H2	350
I	11
L	6,5

Conexiones bomba

Aspiración
2" G
0,25 MPa

Discharge
2" G
0,25 MPa

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER

ISSUE_DATE

2024-01-31